


08 Установите фанерный настил (Е).



ВАЖНО!

Гарантийный срок эксплуатации стеллажа Векстор Т составляет 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и сборки.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стеллажа без предварительного уведомления.

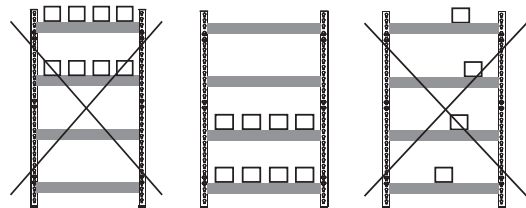


Схема распределения нагрузки




Больше красивых
и функциональных
стеллажей на сайте:

vekstor.ru
hello@vekstor.ru

ВЕКСТОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕКСТОР Т

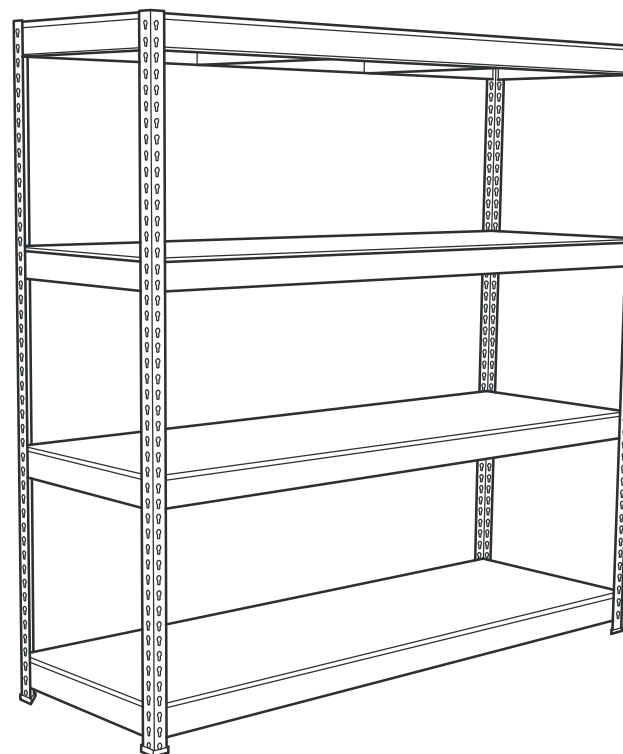

Благодарим за покупку!

Перед началом сборки стеллажа рекомендуем ознакомиться с инструкцией и правилами эксплуатации.

⚠ Меры предосторожности

	Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы по качеству изделия hello@vekstor.ru
	Внимательно прочитайте инструкцию перед началом сборки
	Проверьте целостность упаковки и комплектность изделия
	Рекомендуем производить сборку с напарником
	Внимание Во время сборки:
	Используйте перчатки и защитную обувь
	Утилизируйте упаковочные материалы надлежащим образом
	Убедитесь, что нижний ярус установлен на высоте не более 150 мм от пола
	Проверьте, что все зацепы расположены в нижней части пазов
	Обеспечьте достаточно свободного пространства для работы
	Будьте осторожны, перемещая тяжелые элементы конструкции
	Внимание Правила безопасного использования
	Стеллаж предназначен для использования внутри помещения
	Не превышайте максимально допустимую грузоподъемность
	Загружайте всю площадь полки равномерно. Более тяжелые предметы размещаются на нижних ярусах стеллажа
	Запрещено забираться на стеллаж и стоять на полках
	Максимальная грузоподъемность каждой полки до 300 кг.

На весь стеллаж:



- до 2000 кг — для стеллажей высотой до 2200 мм и шириной до 1500 мм;
- до 1500 кг — для стеллажей других размеров

СОСТАВ УПАКОВКИ СТЕЛЛАЖА НА 4 (5) ЯРУСА


	(A) Стойки x4	 Рекомендуемые инструменты: Резиновая киянка
	(B) Длинные стяжки x8 (x10 для 5 ярусов)	
	(C) Короткие стяжки x8 (x10 для 5 ярусов)	
	(D) Пластиковые подпятники x4	
	(E) Фанерный настил x4 (x5 для 5 ярусов)	
	(F) Центральные усилители - для стеллажа шириной 1233 - один усилитель на ярус - для стеллажа шириной 1533 - два усилителя на ярус - для стеллажа шириной 1833 - три усилителя на ярус	

Инструкция по сборке

01 Установите пластиковые подпятники на основания стоек. Вставьте зацепы короткой боковой стяжки в отверстия стоек на уровне, где будет расположена нижняя полка. Ударами киянки углубите зацепы стяжки в пазы стойки.

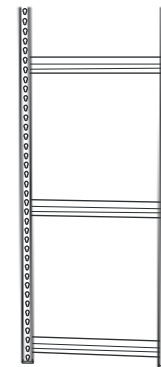


03 Повторяйте шаг 2 до сборки полной боковой рамы.

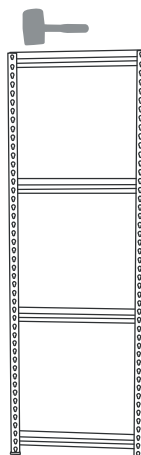


Соберите еще одну раму, повторяя шаги 1 и 2

04 Вставьте зацепы длинной стяжки (B) в пазы на уровне ранее установленных коротких стяжек. Рекомендуем использовать киянку.




05 Установите противоположный конец длинной стяжки (B) во вторую раму.



06 Повторите шаги 4 и 5 для установки оставшихся длинных стяжек.

07 Установите центральные усилители (F) в пазы на внутренней части длинных стяжек. Подогните язычки усилителя, используя подходящий инструмент - отвертку или плоскогубцы, как показано на картинке. Повторите для остальных ярусов.



Убедитесь, что усилитель установлен так