

УСТАНОВИТЕ НАСТИЛ СТЕЛЛАЖА (РИС. 4)

08 Проверьте, установлены ли элементы стеллажа верно. Затем затяните гайки рамы. Рекомендуем использовать строительный уровень или программы для смартфона с аналогичным функционалом для проверки установки стоек и ярусов стеллажа по вертикали и горизонтали.




Рис. 4

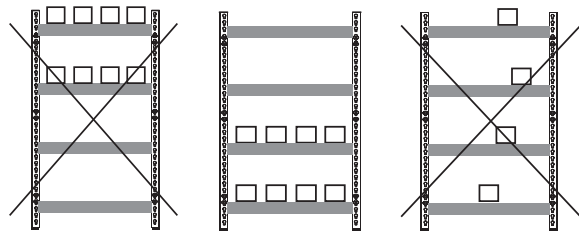


Схема распределения нагрузки

ВАЖНО!

Гарантийный срок эксплуатации стеллажа Векстор 500 составляет 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и сборки. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стеллажа без предварительного уведомления.


Больше красивых
и функциональных
стеллажей на сайте:



vekstor.ru
hello@vekstor.ru

ВЕКСТОР

ВЕКСТОР 500

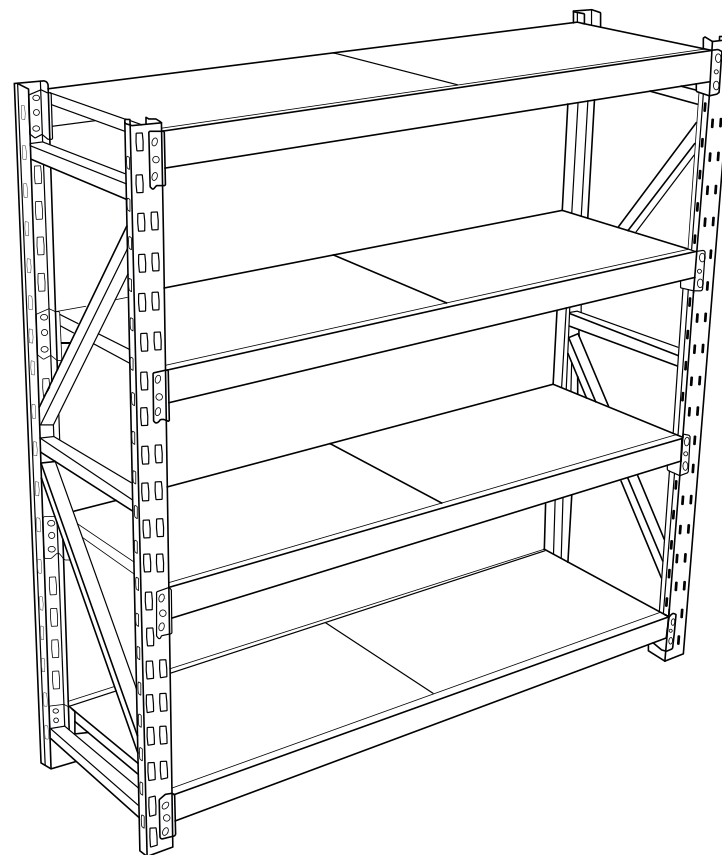

Благодарим за покупку!

Перед началом сборки стеллажа рекомендуем ознакомиться с инструкцией и правилами эксплуатации.

⚠ Меры предосторожности



Свяжитесь с нами если у вас возникли вопросы по качеству изделия
hello@vekstor.ru



Внимательно прочитайте
Инструкцию перед началом сборки



Проверьте целостность упаковки
и комплектность изделия



Рекомендуем производить сборку
с напарником



Внимание
Во время сборки:



Используйте перчатки
и защитную обувь



Утилизируйте упаковочные материалы
надлежащим образом



Убедитесь, что нижний ярус
установлен на высоте не более 150 мм
от пола



Проверьте, что все зацепы
расположены в нижней части пазов



Обеспечьте достаточно свободного
пространства для работы



Будьте осторожны перемещая
тяжелые элементы конструкции



Внимание
Правила безопасного использования



Стеллаж предназначен для
использования внутри помещения



Не превышайте максимально
допустимую грузоподъемность



Загружайте всю площадь полки
равномерно, более тяжелые предметы
размещаются на нижних ярусах стеллажа




Запрещено забираться на стеллаж
и стоять на полках



Максимальная грузоподъемность
каждой полки 500 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТЕЛЛАЖА

1. Стойки - 4 шт. (x2 шт. для добавочной секции).
2. Подпятники - 1 шт. для каждой стойки.
3. Заглушки стоек - 1 шт. для каждой стойки.
4. Раскос диагональный - 2 шт. на каждую пару стоек.
5. Раскос горизонтальный - 3 шт. на каждую пару стоек.
6. Балка стеллажа - 2 шт. на каждый ярус.
7. Настил стеллажа - 1 шт. на каждый ярус до 1200 мм (2 шт. на ярус длиной 1500/1800 мм).
8. Фиксаторы балок - 2 шт. на каждую балку.
9. Комплект крепежа.

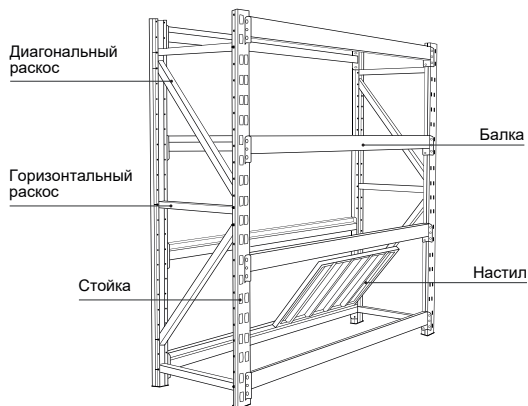


Инструкция по сборке

СБОРКА РАМЫ (РИС. 1, 2)

01 Расположите стойки рамы параллельно друг другу. Убедитесь, что концы стоек находятся на одном уровне.

02 Определите отверстие, наиболее близкое к центру каждой стойки. Используйте его для установки горизонтального раскоса. Закрепите раскос на обеих стойках винтами и гайками.


! Убедитесь, что раскос закреплен в отверстиях на одинаковом уровне обеих стоек. Рекомендуем не затягивать гайки на этом шаге сборки. Окончательная протяжка гаек производится после сборки стеллажа полностью.

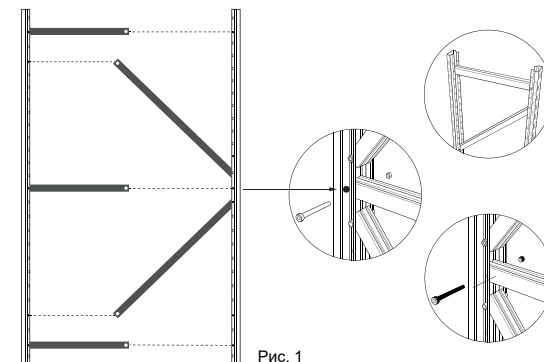

03 На одной из стоек выберите два ближайших отверстия выше и ниже установленного горизонтального раскоса. Установите два диагональных раскоса и закрепите их на одной стойке в выбранных отверстиях.

04 Закрепите диагональные раскосы на противоположной стойке. При выборе отверстий для установки раскосов, убедитесь что рама не перекошена (стойки рамы находятся на одном уровне, рама представляет собой прямоугольник). Закрепите винтами и гайками.

05 Установите нижний горизонтальный раскос. Для этого используйте второе снизу отверстие каждой стойки. Установите верхний горизонтальный раскос. Для этого используйте второе сверху отверстие каждой стойки. Установите пластиковые подпятники на нижние концы стоек рамы, пластиковые заглушки – на верхние.

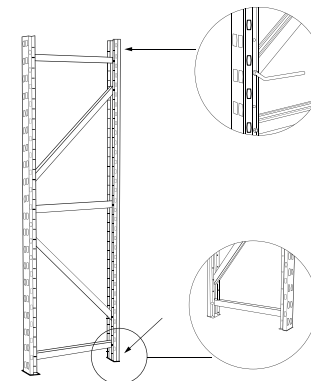

06 Соберите вторую раму аналогичным образом.

УСТАНОВКА БАЛОК (РИС. 3)

07 Расположите собранные рамы параллельно друг другу. Установите нижние балки стеллажа на необходимой высоте. Используйте для установки каждой пары балок отверстия стоек на одинаковой высоте.

Аналогичным способом установите балки остальных ярусов на необходимой высоте.

